


Параллельный захват

Герметичный корпус, встроенный датчик

Опционально: пневматическая самоблокировка

GP 80-100

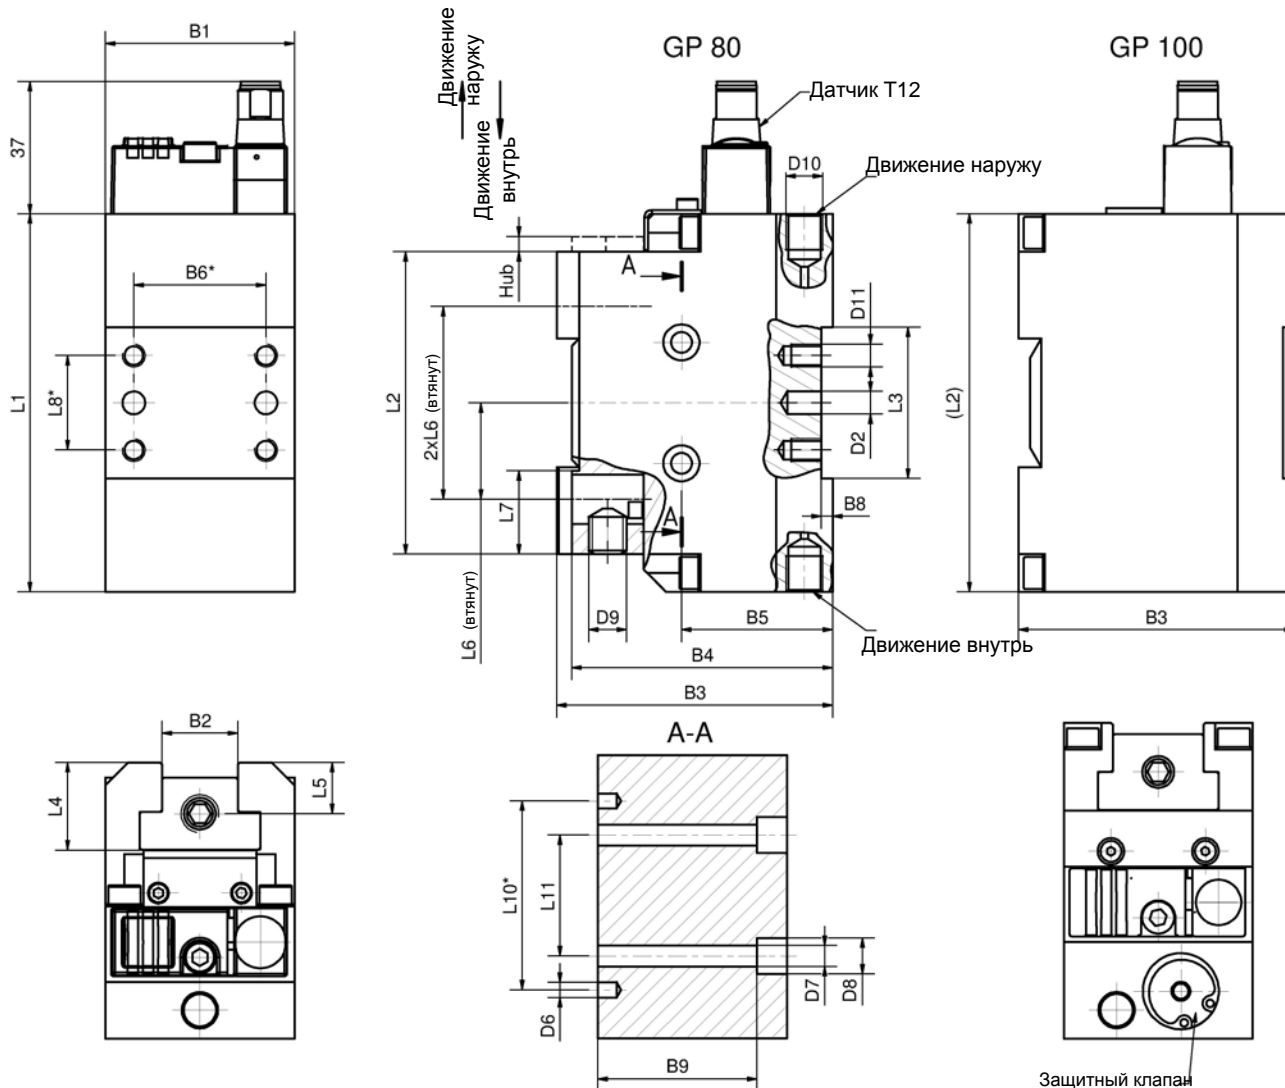

Образец заказа:

GP 80 H T12

GP 80: Тип
H: Пневматическая самоблокировка
T12: Тип датчика

Опционально:

- Зажимные губки по спецификации заказчика
- Пневматическая самоблокировка „H“

*Допуск отверстий под штифт $\pm 0,02$ для резьбовых отверстий $\pm 0,1$.

Внимание:

При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны. Они не входят в комплект поставки!

Образец заказа датчика Tünkers:

... T00 Без датчика
... T12 Индуктивный датчик 24V, 1 выход с интегрированными светодиодами

Тип	Ход (мм)	Мах. давление (p) (bar)	Мах. усилие зажима при 5 bar снаружи (N)	Мах. усилие зажима при 5 bar внутри (N)	Масса ~ (кг)
GP 80...	4	10	1100	1800	1,3
GP 100...	4	10	1800	1100	1,5

Тип	B1	B2 H7	B3	B3 (H)	B4	B4 (H)	B5	B5 (H)	B6	B8	B9	D1 H7	D2 H7	D6 H7	D7
GP 80...	50	20	73	83,5	69	79,5	40	50,5	35	3	42	13	6x9	4x5	5,5
GP 100...	50	24	73	80,3	70	80,3	-	-	35	3	-	16	6x9	4x6	5,5

Тип	D8	D9	D10	D11	L1	L2	L3 +0,1	L4	L5	L6	L7	L8	L10	L11
GP 80...	9,5	M10	G 1/8	M6x8	100	80	40	19	9,5	26	22	25	50	32
GP 100...	9,5	M10	G1/8	M6x8	100	100	40	20	10	32	32	25	-	-

Stand: 18.06.2020

Возможны технические изменения.



«ВЕСТ-Производство» - представитель «Тюнкерс» в России
tunkers-ru.ru, Тел. +7 831 2530165



TÜNKERS
Erfindergeist serienmäßig.

www.tuenkers.de ♦ Tel.: +49 2102 4517-0