Компактный зажим

Герметичная конструкция, самоблокировка, ручное управление

K/K2 32 Z

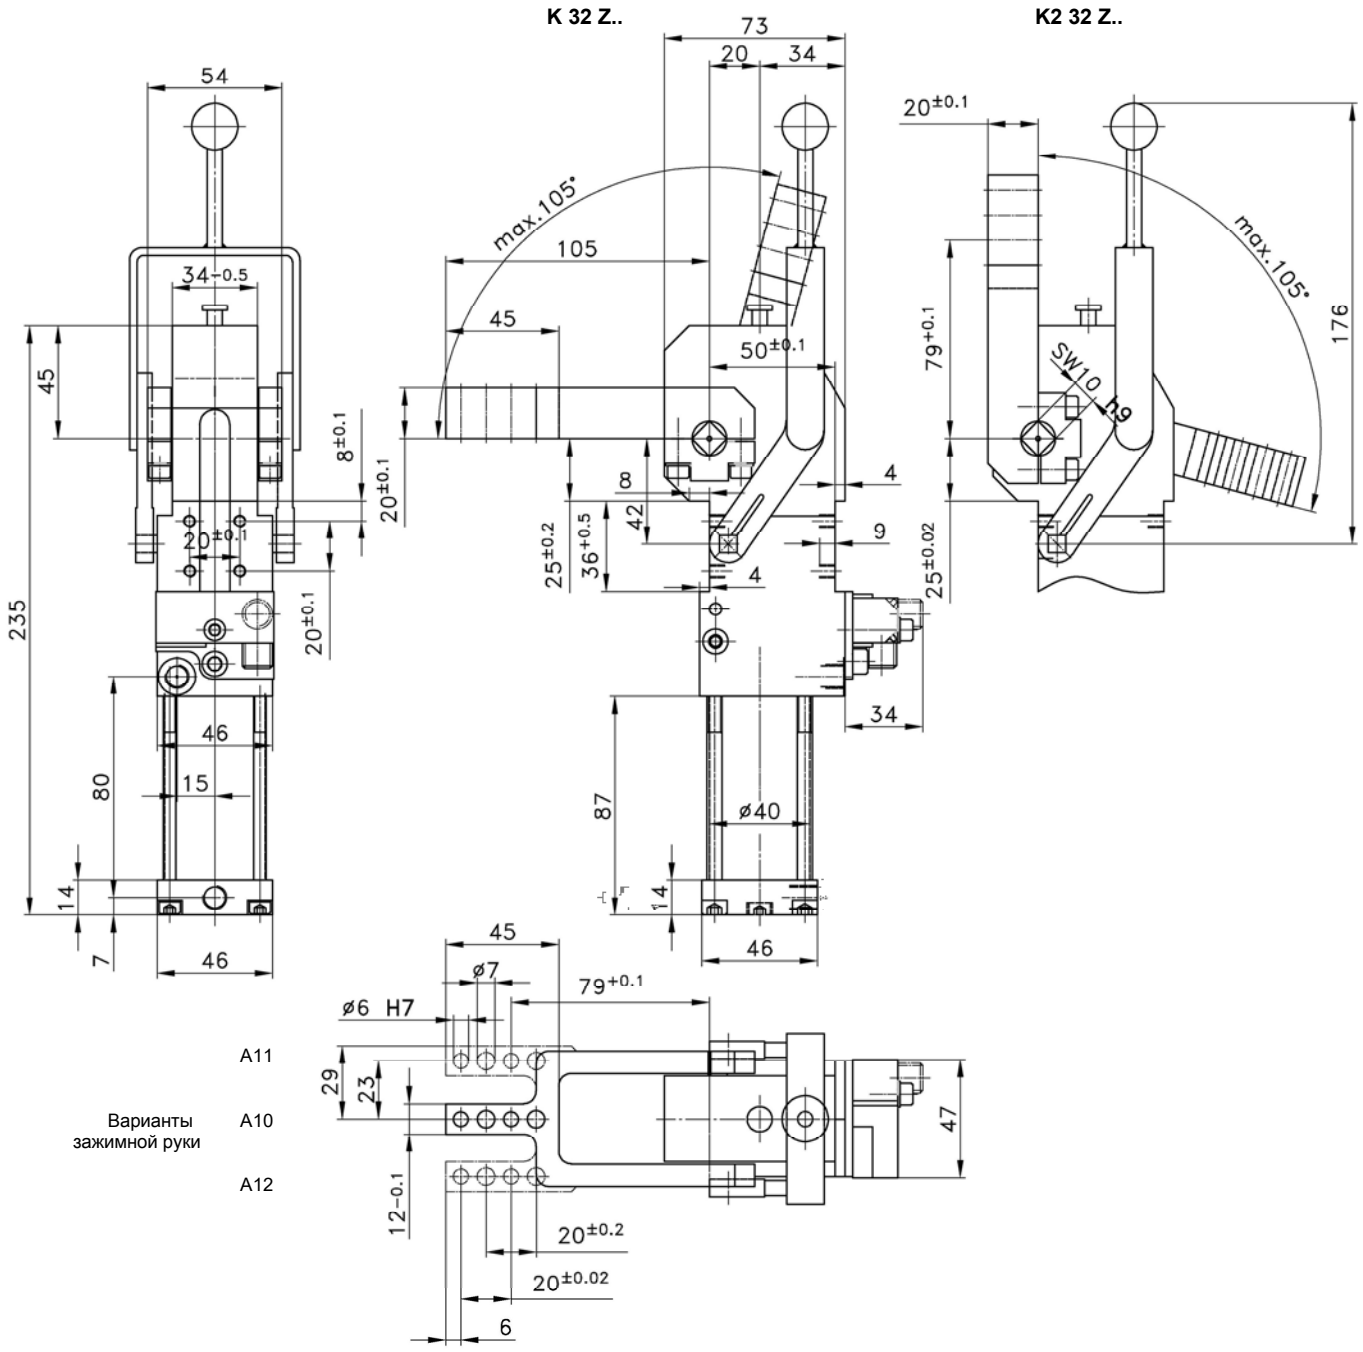

Образец заказа:

K 32 Z A10 T12 105°

K:	Тип
32:	Ø цилиндра
Z:	Ручное управление
A10:	Вариант зажимной руки
T12:	Тип датчика
105°	Угол открытия

Образец заказа датчика TÜNKERS:

…T00	Без датчика
…T12	Индуктивный датчик 24 V, 1 выход с интегрированными светодиодами

Стандартный угол открытия:

105°

Специальные углы открытия:

В диапазоне от 45° und 105° с интервалом 15°.

Варианты ручного рычага:

Z: Вилочный ручной рычаг
ZL: Ручной рычаг слева
ZR: Ручной рычаг справа

Внимание:

При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны.
Они не входят в комплект поставки!.

*Допуск отверстий под штифт ± 0,02, для резьбовых отверстий ± 0,1.

Тип	Момент удержания max. (Nm)	Момент зажима при 5 bar (Nm)	Рабочее давление (bar)	Max. давление (bar) в обезмасленном воздухе	Время открытия и закрытия (сек.)	Подключение (G)	Масса (кг)
K/K2 32 Z	180	55	6	5	1	1/8	1,85

17.11.2021 Возможны технические изменения.

«ВЕСТ-Производство» - представитель «Тюнкерс» в России
tunkers-ru.ru, Тел. +7 831 2530165

TÜNKERS Erfindergeist serienmäßig.
www.tuenkers.de ♦ Tel.: +49 2102 4517-0