


Поворотный зажим

Винтовая конструкция, угол поворота 90°

SCT...

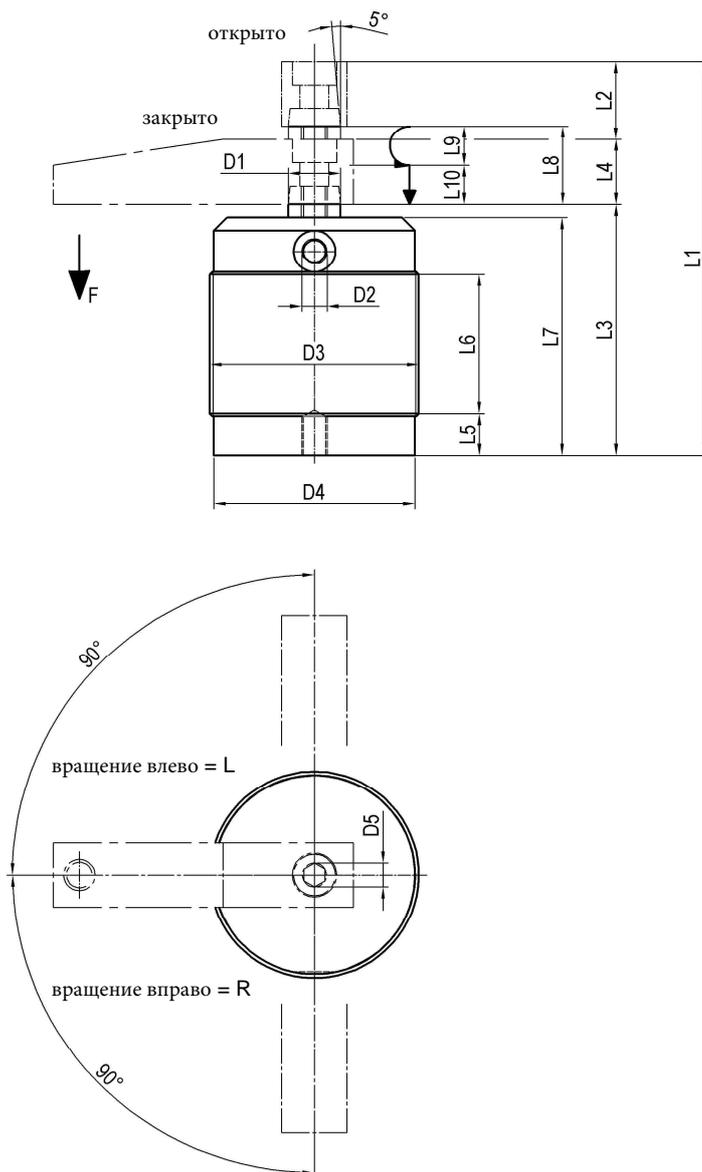

Образец заказа:

SCT 25 R

SCT: Тип
25: Ø цилиндра
R: Вращение вправо

Принадлежности:

Зажимная рука, шлицевая гайка, резьбовой фланец и переходник

* Допуск отверстий под штифт ± 0.02, для резьбовых отверстий ± 0.1

Среда: Воздух, макс. 6 бар, допустима эксплуатация в среде обезмаслянного воздуха.

Внимание!

При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны. Они не входят в комплект поставки!

Тип	Полный ход (mm)	Ø цилиндра (mm)	Масса (kg)	Сила (F) (kN)
SCT 25	28	25	0,660	0,17
SCT 32	30	32	0,790	0,27
SCT 40	29	40	0,970	0,45
SCT 50	29	50	1,230	0,70
SCT 63	30	63	1,430	1,10

Тип	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
SCT 25	14	M5	M40x1,5	39,5	M8	118	28	74	16	3	43	70	28	14	14
SCT 32	16	G1/8	M50x1,5	47,5	M8	132	30	83	19	3	55	79	30	16	14
SCT 40	16	G1/8	M55x1,5	52,7	M8	135	29	87	19	3	57	83	29	15	14
SCT 50	20	G1/8	M65x1,5	62,7	M10	145	29	92	25	3	60	87	29	14	14
SCT 63	20	G1/8	M80x1,5	77	M10	152	30	97	25	3	66	92	30	15	15

