Vario - зажим

Соединения совместимы с размерами 50/63
Плавно регулируемый угол открытия

V 40.5 BR2 A60
10°-135°°

V 40.5…

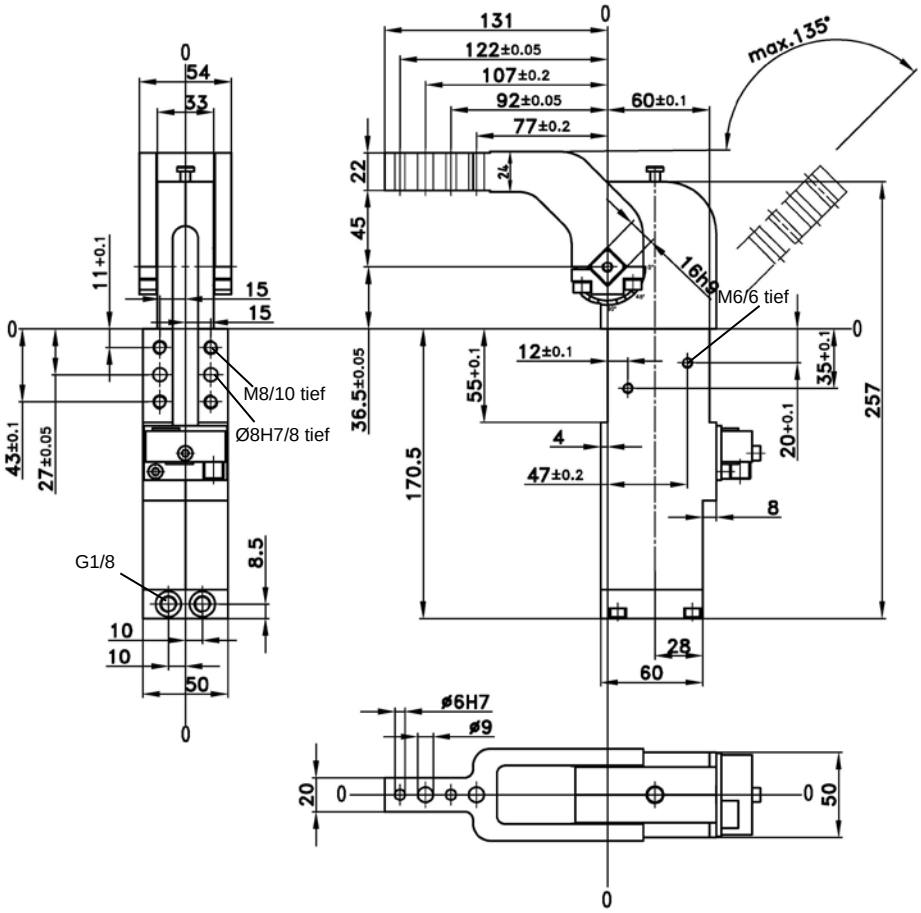

V2 40.5…

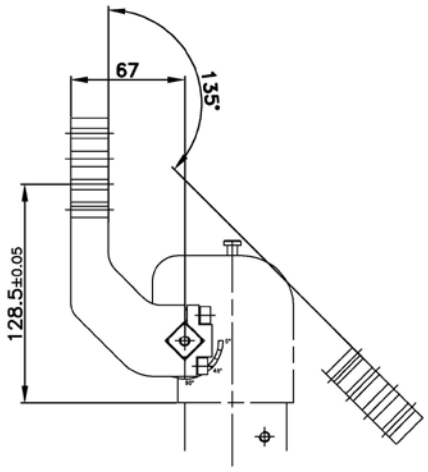

Образец для заказа:

V 40.5 BR2 A60 T12

V… BR2: Тип
40.5: Ø цилиндра
A60: Зажимная рука
T12: Тип датчика

Образец заказа датчика TÜNKERS :

... T00 Без датчика
... T12 Индуктивный датчик 24 V ,1 выход с интгрируемыми светодиодами

Внимание!
При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны.Они не входят в комплект поставки

Среда: Воздух, max. 8 bar, допустима эксплуатация в среде обесмасленного воздуха

*Допуск отверстий под штифт ± 0.02, для резьбовых отверстий ± 0.1.

Тип	Удерживающее усилие, max.**	Момент зажима при 5 bar *	Ø цилиндра (мм)	Масса ~ (кг)
V 40.5 BR2	380 Nm	120 Nm	40	2,22