


Мини-штифт-цилиндр

Для центрирующих штифтов, защита от проворота

SZK 25 20 Hub

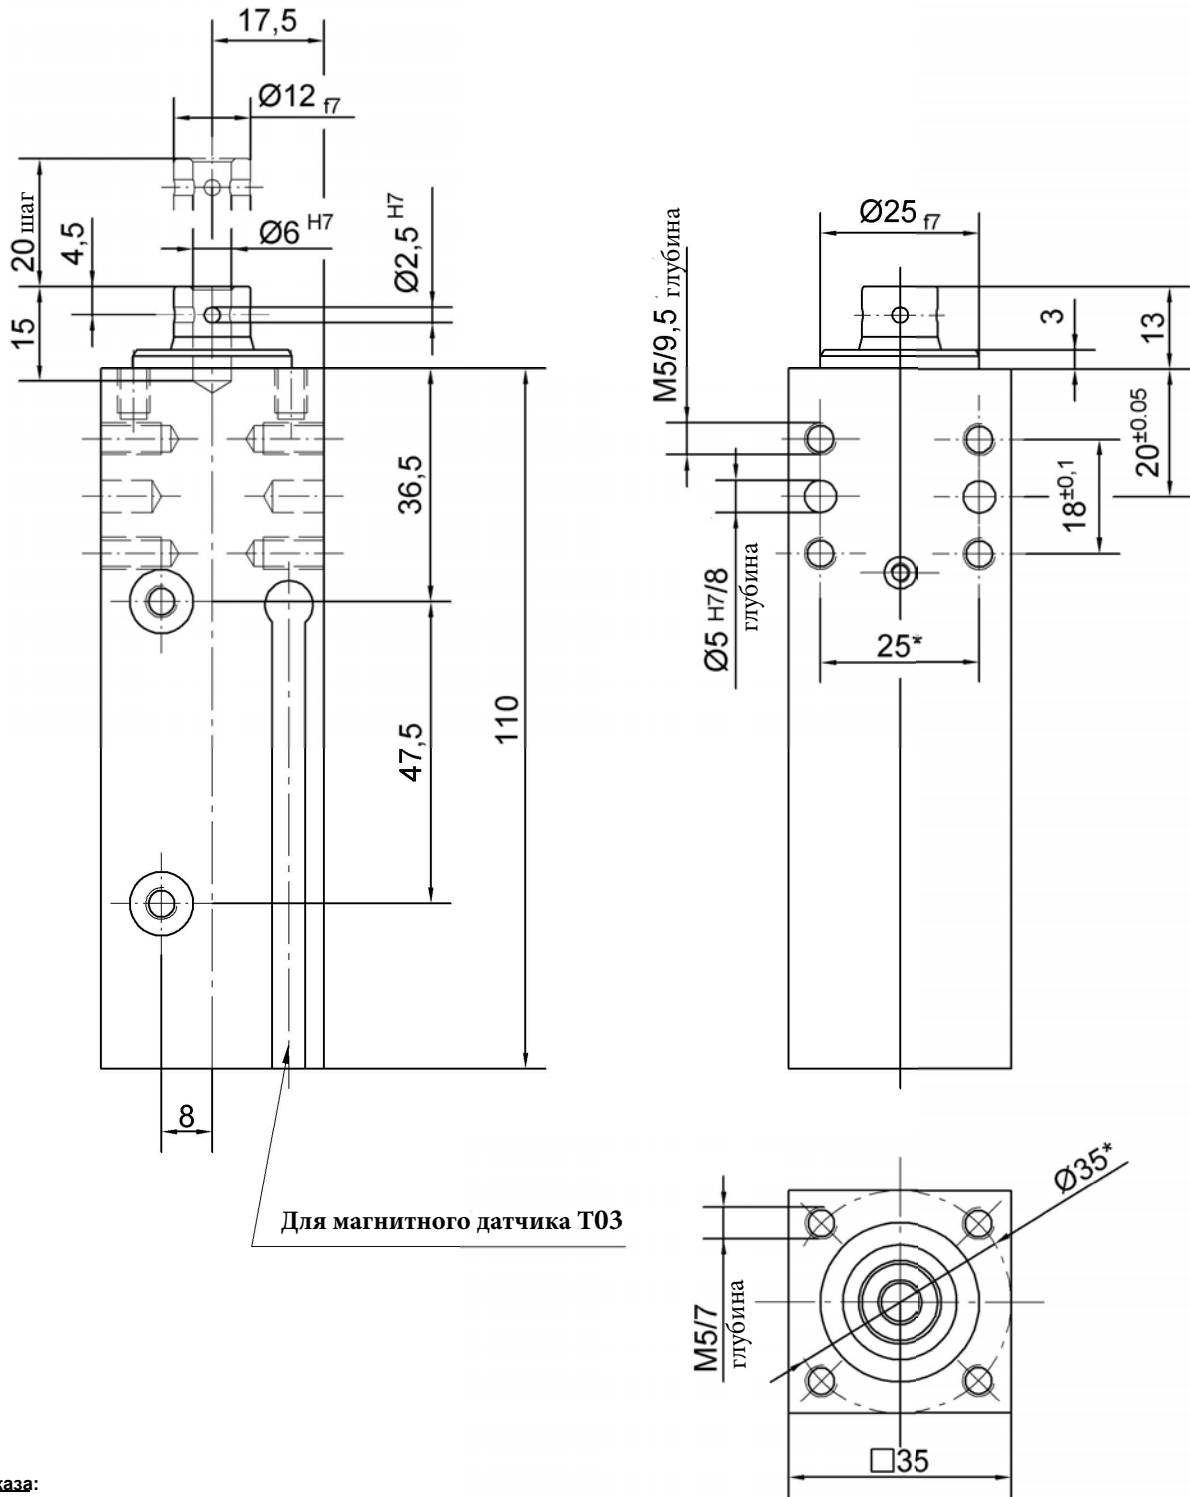

Образец заказа:

SZK 25 x 20 T03

SZK 25: Тип
20: Ход
T03: Тип датчика

Образец заказа датчика Tünkers :

...T03 Магнитный датчик
...T23 Магнитный датчик с 2 магнитными переключателями на зажиме

*Допуск отверстий под штифт ± 0,02, для резьбовых отверстий ± 0,1.

Внимание!

При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны. Они не входят в комплект поставки!

Тип	Шаг	Стат. поперечное усилие, max.	Ø поршня (mm)	Сила тяги при 5 bar	Сила нажима при 5 bar	Вес ~ (кг)
SZK 25	20	75 N	25	170 N	220 N	0,4

13.12.2017



«ВЕСТ-Производство» - представитель «Тюнкерс» в России
www.tunkers-ru.ru, Тел. +7 831 2530165



www.tuenkers.de ♦ Tel.: +49 2102 4517-0