Штифт-цилиндр

квадратное соединение, ход 25 - 75 мм,
стандарт NAAMS

SZQ 63

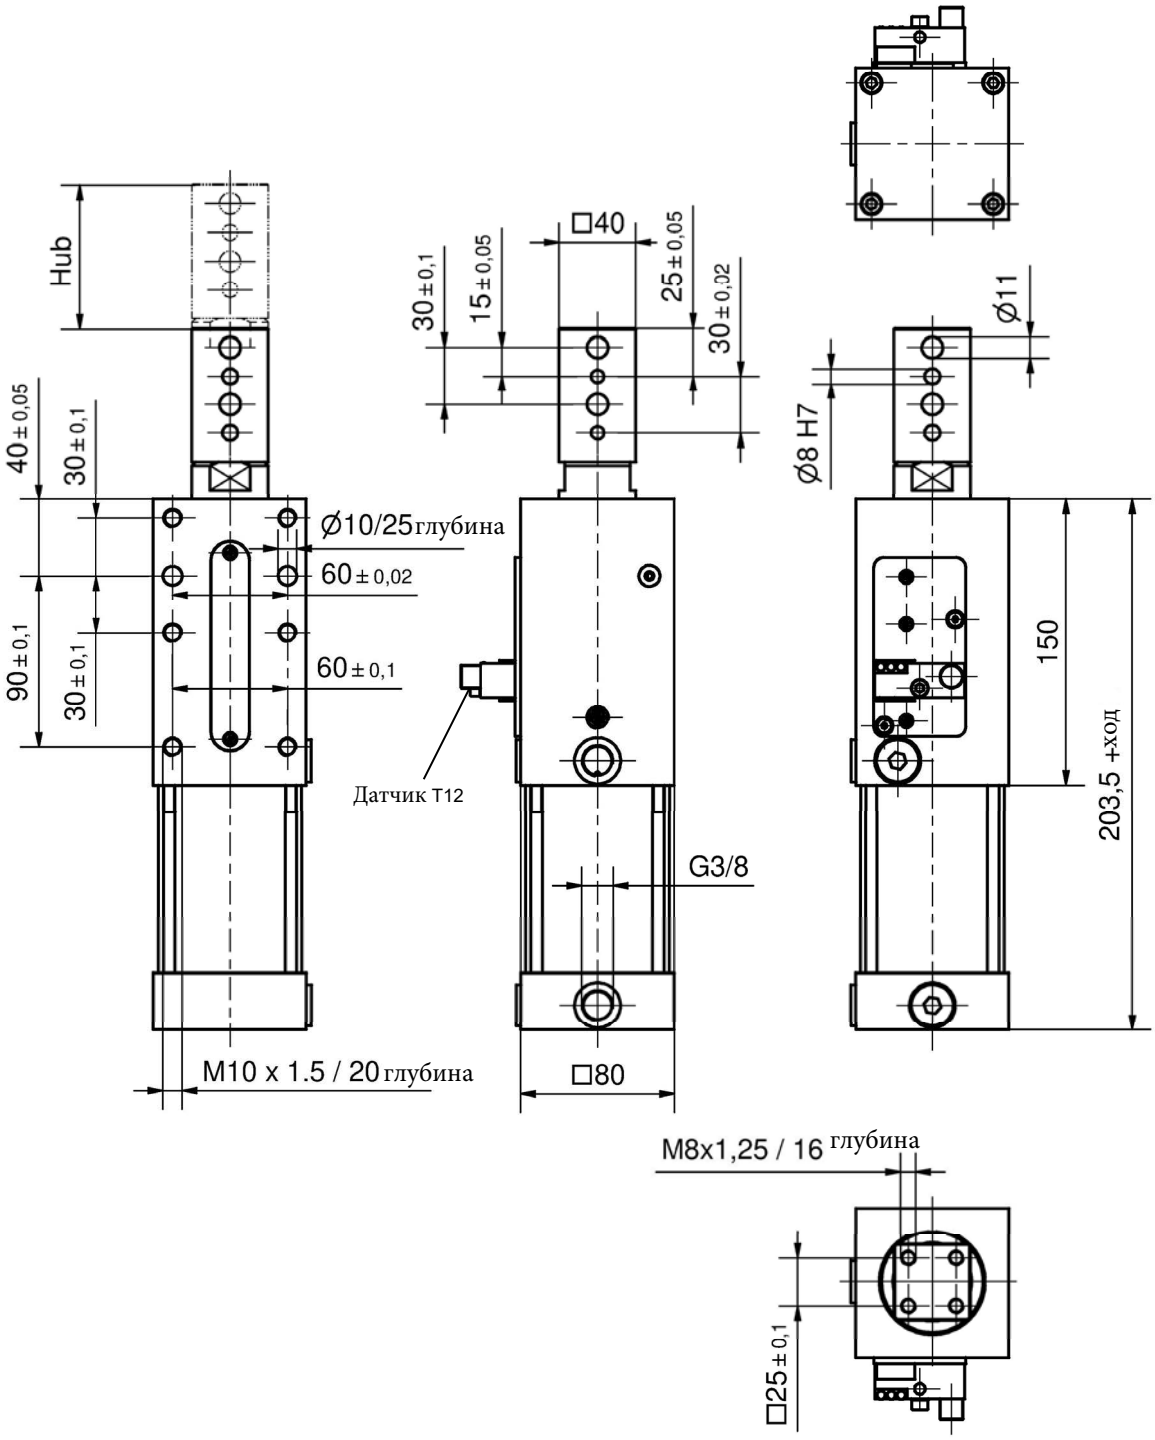

Образец заказа:

SZQ 63 T12 75 ход

SZQ 63: Тип
T12: Тип датчика
75: Ход

Образец заказа датчика TÜNKERS :

...T12 Индуктивный датчик 24 V, 1 выход
с интегрированными светодиодами

Стандартный ход: 25, 50, 75 мм

Давление: max. 6 bar

Толкающее услие при 6 bar: 1500 N
Тянущее усилие при 6 bar: 1300 N

Масса при ходе 75 : ≈ 7 кг
при ходе 50 : ≈ 6 кг
при ходе 25 : ≈ 5 кг

Допуск отверстий под штифт ± 0,02,
для резьбовых отверстий ± 0,1.

Среда: воздух, мах. 6 бар, допустима эксплуатация в среде обезмаслянного воздуха.

Внимание:

При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны.
Они не входят в комплект поставки!