Электрозажим

Электродвигатель 24 V, герметичный корпус, самоблокировка, бесступенчатая регулировка угла открытия

EK 16.1

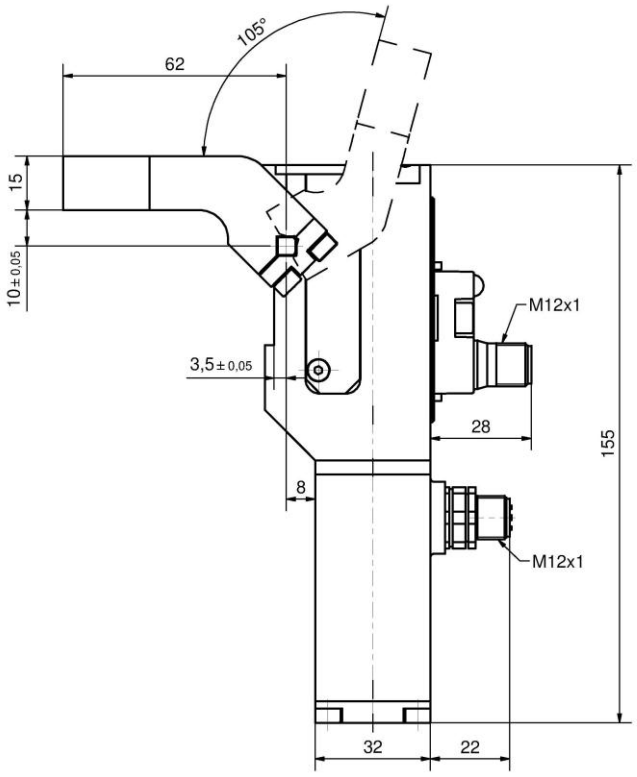

A01

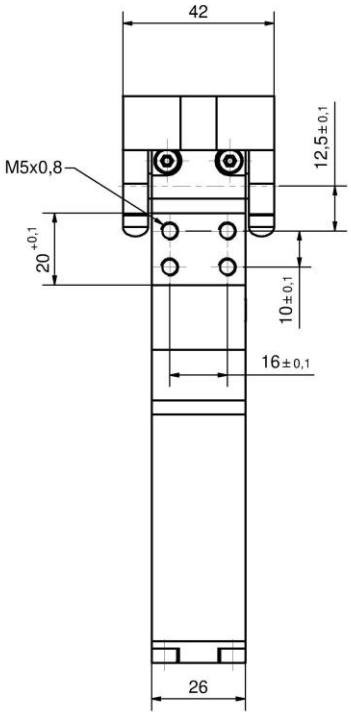

A17

Варианты зажимной руки

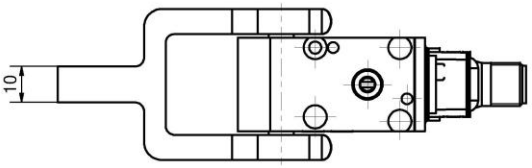

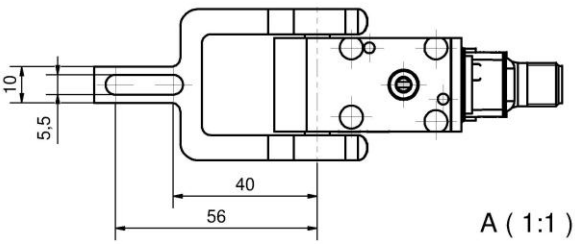

A (1:1)

A18

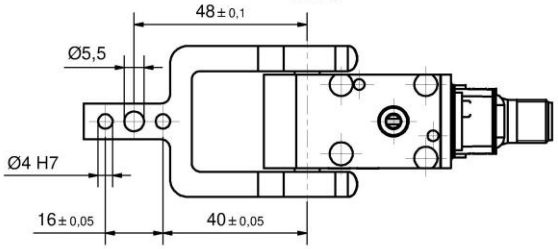

A19

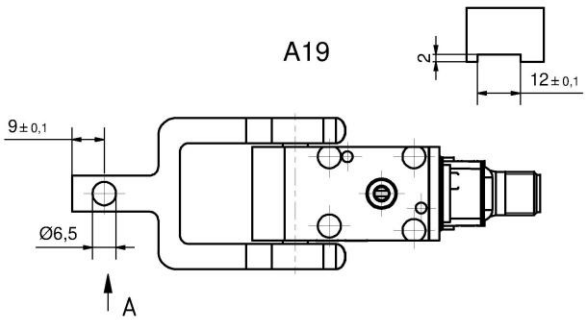

Образец заказа:

EK 16.1 A17 T12 105°

EK 16.1:	Тип
A17:	Зажимная рука
T12:	Тип датчика
105°:	Угол открытия

Образец заказа датчика Tünkers:

…T00	Без датчика
... T12	Индуктивный датчик 24 V, 1 выход с интегрированными светодиодами

Внимание!

Поставляется только с модулем управления

Стандартный угол открытия:

Бесступенчатая регулировка от 25° до 105°.

Другие варианты зажимной руки по запросу.

Технические данные:

Макс.удерживающий момент:	30 Nm
Момент зажима: :	10 Nm
Ø поршня:	16
Вес, кг:	0,4
Номинальное напряжение V:	24
Класс защиты DIN 40050:	IP 54
Время закрытия (сек):	1,0
Миним.время покоя (сек):	3,5