


Зажим днища

С фиксацией и полностью погружающимся зажимным крюком

K 60 U

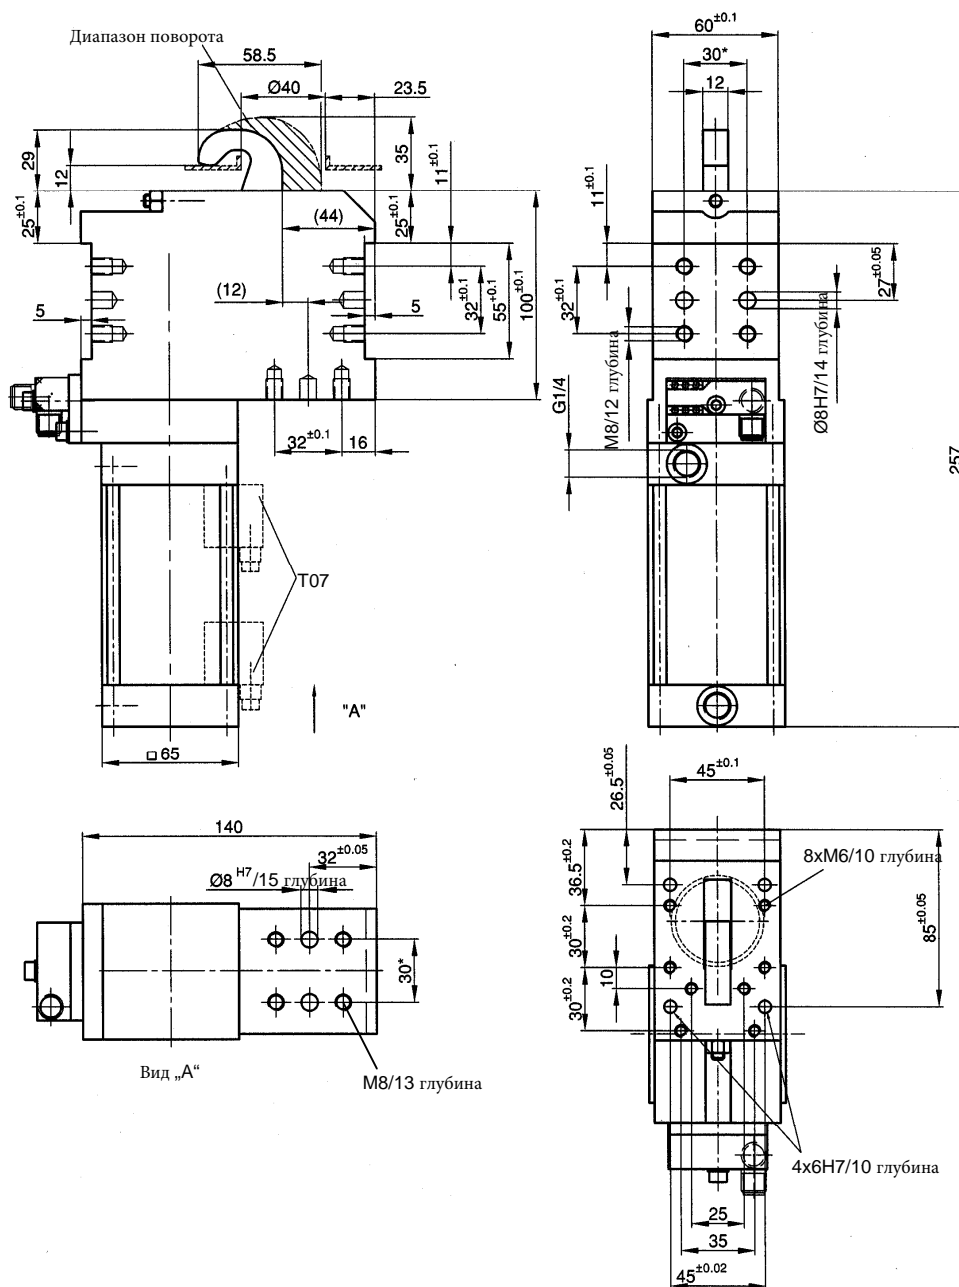

Образец заказа:

K 60 U T12

K 60 U: Тип

T12: Тип датчика

**Усилие зажима при 6 bar: 330 daN
 **Удерживающее усилие: 330 daN
 Рабочее давление: max. 8 bar
 Ø цилиндра: 60 mm
 Масса: 3,5 kg

Образец заказа датчика Tünkers:

...T07 Магнитный поршень (для магнитного переключателя)
 ...T12 Индуктивный датчик 24 V, 1 выход со встроенными светодиодами

*Допуск отверстий под штифт ± 0,02, для резьбовых отверстий ± 0,1.

Среда: Воздух, макс. 8 bar, разрешена эксплуатация в среде безмасленного воздуха.

Фактически передаваемое усилие(**) зависит от диаметра пальца и геометрии крюка.

Внимание!

При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны. Они не входят в комплект поставки!

