
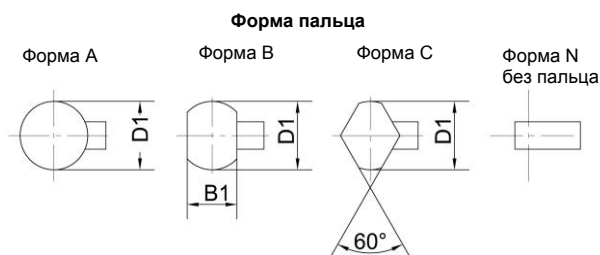
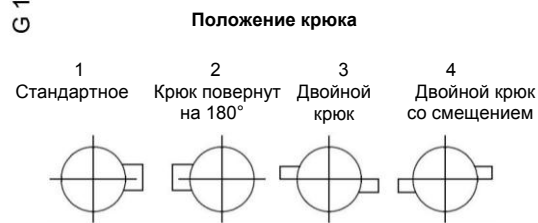
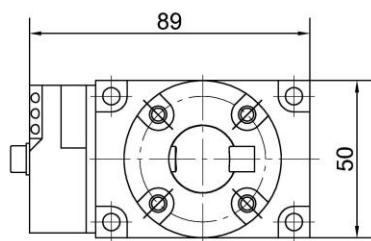


Зажим днища для позиционирования и зажима

KN 40 UZ..

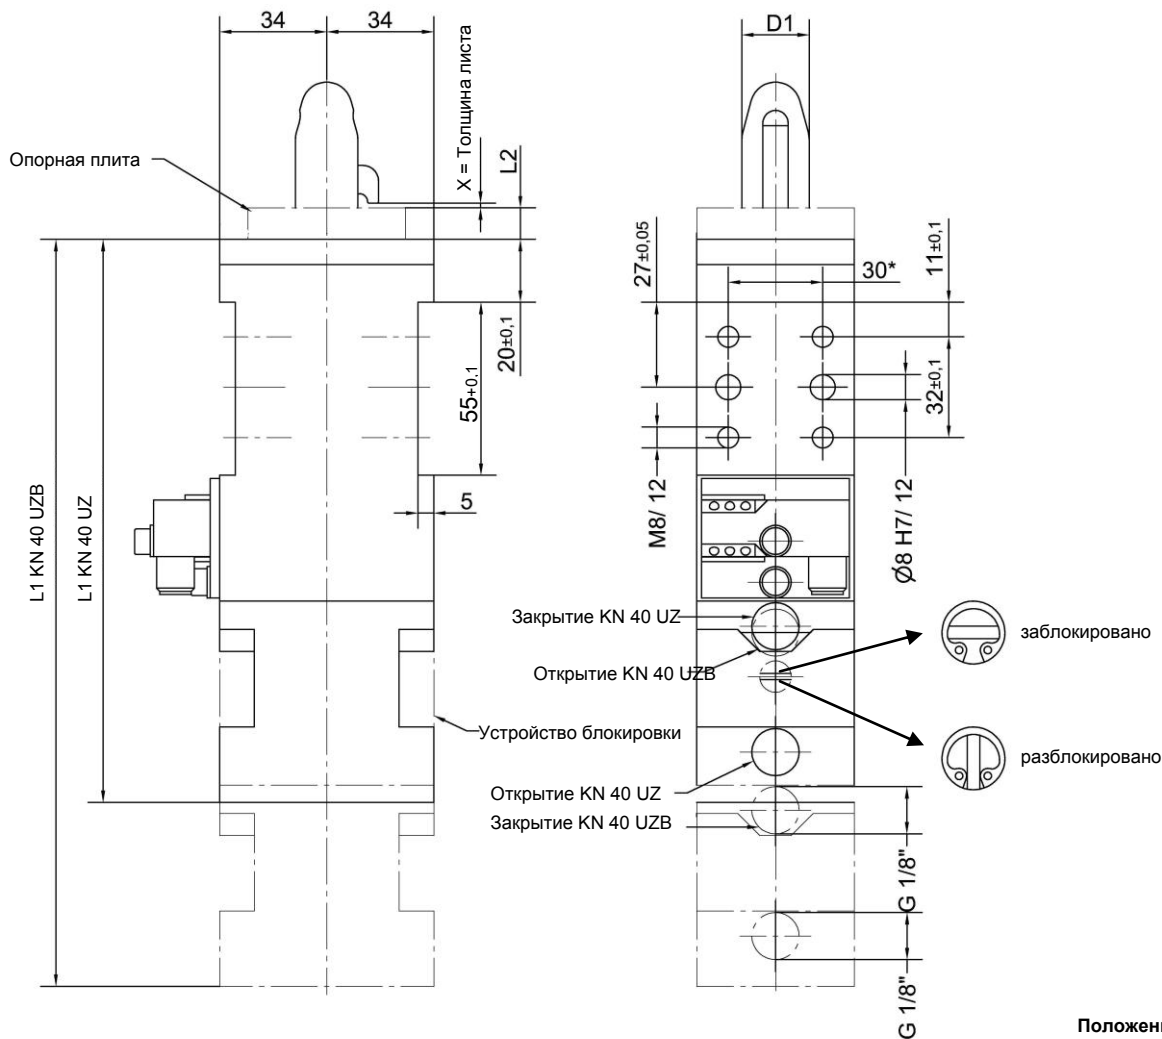

Образец заказа:

KN 40 UZ 1A30_45 T12 X=4,2

KN 40 UZ: Тип
 1: Положение крюка
 А: Форма пальца
 30: Диаметр пальца „D1“
 45: Высота L2
 T12: Тип датчика
 X=4,2 Толщина листа „X“

Присылайте нам запрос на Вашу индивидуальную конструкцию. После проверки Вашего запроса мы пришлем Вам артикул для Вашего индивидуального зажима.

Внимание:

При монтаже необходимо использовать внешние обратные клапаны. Они не входят в комплект поставки!

Образец заказа датчика Tuenkers:

...T00 Без датчика
 ...T12 Индуктивный датчик 24 V, 1 выход с интегрированными светодиодами

Фактически передаваемое усилие (**)
 зависит от диаметра пальца и геометрии крюка.

*Допуск отверстий под штифт ± 0,02, для резьбовых отверстий ± 0.1.
 Среда: Воздух, макс. 6 бар, разрешена эксплуатация в среде обезмасленного воздуха.

Тип	Усилие удержания* при 5 бар, макс.	Усилие зажима при 5 бар	Масса ~ (kg)	L1	D1 Ø пальца	L2 Высота	X Толщина листа	B1
KN 40 UZ	420 N	420 N	2,3	179				
KN 40 UZB	1000 N	420 N	2,8	238				

25.02.2019

Возможны технические изменения



«ВЕСТ-Производство» - представитель «Тюнkers» в России
www.tunkers-ru.ru, Тел. +7 831 2530165



TUNKERS
 Erfindergeist serienmäßig.

www.tuenkers.de ♦ Tel.: +49 2102 4517-0