


# Штифт-цилиндр

рабочий ход 40мм, ручное управление

## SZM 40 A..2

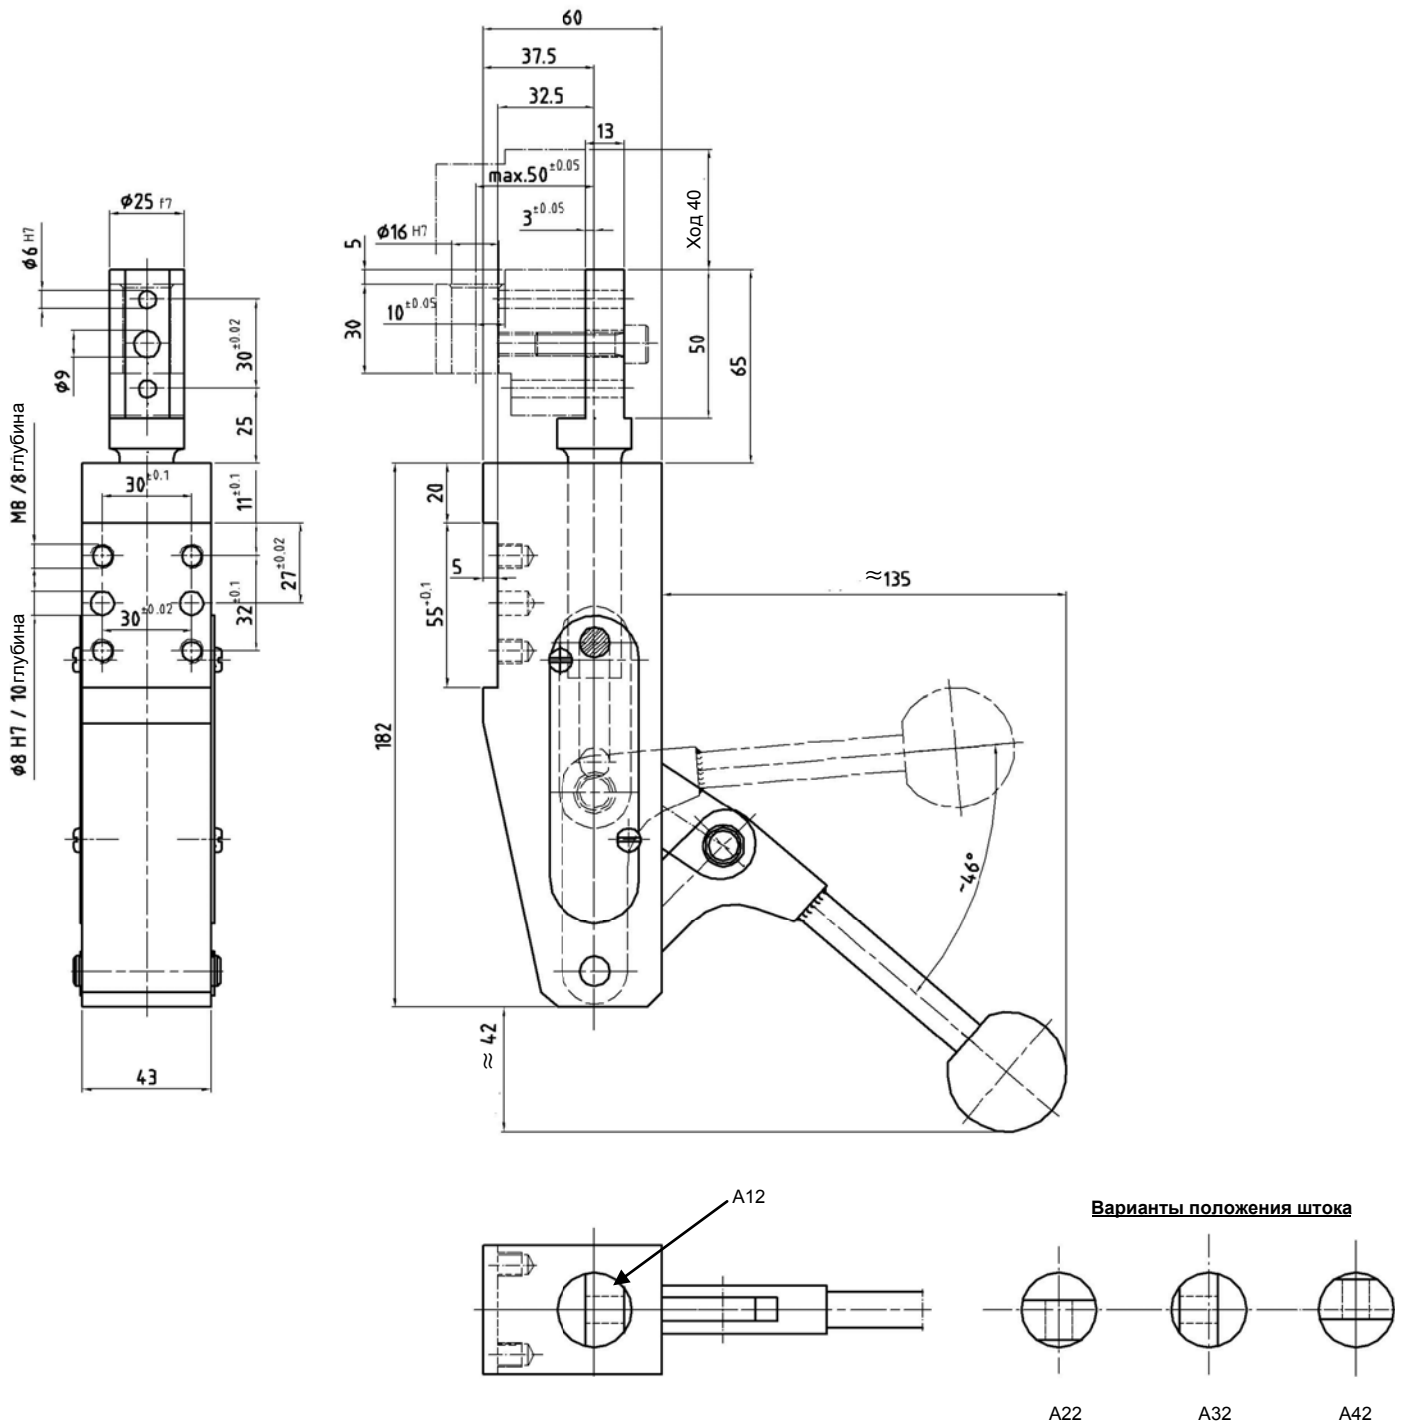

**Образец заказа:**

SZM 40 A12 x 40

Ручной рычаг поставляется неустановленным.

Точность позиционирования  $\pm 0.08$  мм на конце штока в заблокированном положении

SZM 40: Тип

A12: Вариант положения штока  
x 40: Рабочий ход

\*Допуск отверстий под штифт  $\pm 0.02$ , для резьбовых отверстий  $\pm 0.1$ .

Тип	Удерживающее усилие (N)	Стат. поперечное усилие, max. (N)	Вес (кг)
SZM 40 A..2	6000	150	1.7

17.11.2015



«ВЕСТ-Производство» - представители «Тюнkers» в России  
www.tunkers-ru.ru, Тел. +7 831 2530165



**TUNKERS**  
Erfindergeist serienmäßig.

www.tuenkers.de ♦ Tel.: +49 2102 4517-0